

マルチファン Qシリーズ

4E30Q 4E35Q 4E40Q 4E45Q 4E50Q 6E63Q

豚舎用強力換気扇 <<壁型>>

マルチファンは世界の畜産業界、特に養豚業界で最も信頼されている軸流ファンです。



モーターハウジング、支持金具

腐食防止の為に鋳造アルミを使用する等最高の材質で製造されています。

フレーム、羽根

マルチファン用に厳選された良質プラスチックでできています。


モーター

無給油オイルシール式で、耐性ボールベアリング(155°C)が使用されており、騒音レベルも非常に低くおさえてあります。

Multifan



本体寸法

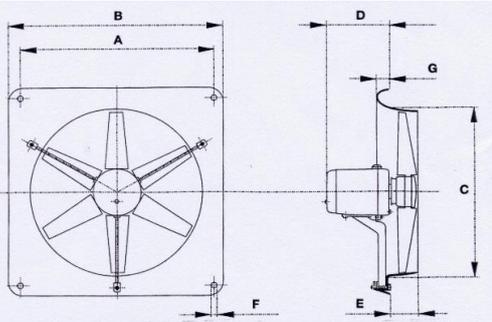

	4E30Q	4E35Q	4E40Q	4E45Q	4E50Q	6E63Q
A	395	445	495	545	600	715
B	443	493	543	593	648	775
C	340	390	440	490	540	670
D	192	192	192	192	192	247
E	84	84	84	84	84	105
F	8	8	8	8	8	10
G	36	36	36	36	36	40

単位: mm

規格仕様 50Hz

	換気量30Pa(m3/時)	電源	アンペア(A)	消費電力(KW)	騒音レベル(dB)	回転数(r.p.m.)	羽根直径(mm)	本体重量(kg)
4E30Q	2050	単相 200V	0.5	0.100	44	1400	300	8.9
4E35Q	3100	単相 200V	0.9	0.160	47	1400	350	8.5
4E40Q	4350	単相 200V	1.1	0.230	50	1350	400	8.8
4E45Q	5820	単相 200V	1.4	0.300	52	1400	450	10.6
4E50Q	7750	単相 200V	1.9	0.450	55	1400	500	12.8
6E63Q	11100	単相 200V	2.7	0.590	55	910	630	21.1

規格仕様 60Hz

	換気量30Pa(m3/時)	電源(V)	アンペア(A)	消費電力(KW)	騒音レベル(dB)	回転数(r.p.m.)	羽根直径(mm)	本体重量(kg)
4E30Q	2180	単相 200V	0.58	0.110	45	1600	300	9.4
4E35Q	3310	単相 200V	0.93	0.170	48	1600	350	10.4
4E40Q	4690	単相 200V	1.14	0.250	51	1600	400	9.8
4E45Q	5900	単相 200V	1.42	0.310	53	1600	450	11.1
4E50Q	7600	単相 200V	1.89	0.420	55	1600	500	13.2
6E63Q	11200	単相 200V	2.91	0.680	56	1000	630	23.0

オプションアクセサリ (別売)



シャッター



フード



ワイヤーガード

関連商品 ファンコントローラー



EWコントローラー

手動式換気扇コントローラーで、ダイヤルを回すことで換気扇の回転数を無断変換。最低80V～最大220Vまで自由に換気量を変えることができます。



MFCコントローラー

ファンを2グループに分けて制御します。室温を設定温度に維持するようにファンの自動制御を行い、温度センサーで室温を測定し、この測定値を基に換気量を調整します。

インターネットの情報もご覧ください <http://www.frontier-intl.co.jp>



株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五カ田2丁目9-1
TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

