

ファンヒーターコントローラー

CBA-2006/CBA-2012

CBA-2006



CBA-2012



- 室温を設定温度に維持するようにファンとヒーターの自動制御を行います。温度センサーで室温を測定し、この測定値をもとに換気量とヒーターをコントロールします。
- 室温カーブ機能により、豚の成長に応じて室温が自動的に変化するような設置が可能です。
- ファンを2グループに分けて、次のように制御することも出来ます。
少量の換気しか必要としないときは、第1グループのファンだけが稼働し、更に多くの換気量が必要になると第2グループのファンも稼働を開始します。室温に応じてファン回転数が変わり換気量を調整します。
- チムニー下部にAQC自動フラップを取り付け、このコントローラーで開閉角度を自動調整し、換気量の微調整を行うことも出来ます。


機 能

- ◆温度設定
- ◆バンドウイドス設定
- ◆最大換気量の設定
- ◆最大換気量の設定
- ◆ヒーティングの設定
- ◆非常時用手動運転スイッチ
- ◆室温及びファン換気量ディスプレイ
- ◆ヒーター表示ランプ

温度センサーN10B



換気量・室温制御

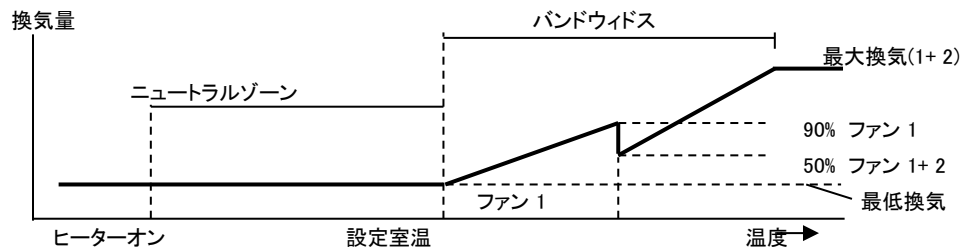

関連商品



メジャリングファン付自動ダンパー



デルタパイプ・ツインパイプ 暖房システム

仕 様

	CBA-2006	CBA-2012
電 圧	: AC200V	: AC200V
周 波 数	: 50/60Hz	: 50/60Hz
ファン出力電流	: 6A	: 12A
ヒーターリレー出力	: 200V-2A	: 200V-2A
AQC フラップ出力	: 24VAC-1A	: 24VAC-1A
アラームリレー	: 24VAC-1A	: 24VAC-1A
ケース 材 質	: ABS	: ABS

インターネットの情報もご覧ください <http://www.frontier-intl.co.jp>



株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五カ田2丁目9-1
TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270